MS-3580 Series

送り出し腕型 3 本針二重環縫ミシン

MS-3580SF1SN

MS-3580 Series

デニム 16 枚重ねの極厚部分でもスムーズな送り力を発揮。
ジーンズの内股縫を強力サポート。

MS-3580 Se

送り出し腕型３本針二重環縫ミシン

14オンスデニム16枚重ねの極厚な内股部分でも
スムーズで強力な送り力。

◎力強いプーラー送り機構。

ワンウェイクラッチ機構を使用したプーラー機構により、確実な布送りを行います。

（機構部は安全のため、カバーで覆われています。）

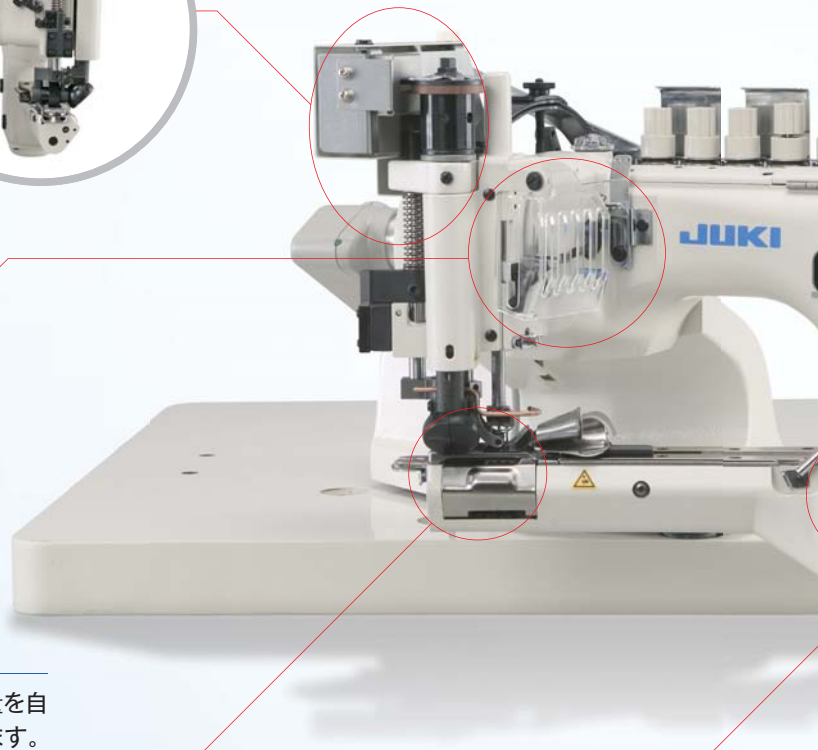

◎縫目を安定させる糸繰り装置。

縫製中の押え高さに連動して針糸の繰り出し量を自動的に調整しますので、安定した縫目が得られます。

◎使いやすさを追求した糸通し。

頭部上面オペレーター側のルーパープッシュボタン（*）を押すことで、ルーパー先端部が下側に移動しますので、糸通しが簡単に行えます。

◎差動送り調節レバーを前面に配置。

差動調節レバーは縫製中でも差動調節が可能で、縫ズレ防止に威力を発揮します。

ries

ジーンズ・デニムジャケット・作業服など
厚物素材のタコ巻き縫に最適です。

◎差動送りなし仕様

MS-3850SF0SN

MS-3580SF1SN

*ルーパープッシュボタン

尻合せ縫工程のヨーク部分（16枚重ね）でも力強い送りを発揮します。

■サブクラス一覧

仕　様	生地厚	針　数	針幅(mm)	差動送り あり	差動送り なし	上送りブーラ駆動法	上送りローラー幅(mm)	ローラー形状	針板段差(mm)
MS3580SF0SN	中厚物～厚物用（10～14オンス）	3	6.4		●	メカ式	11.9	スチール歯（標準）品番:40068568	2.38
MS3580SF1SN				●				スチール歯（逆歯）品番:40077682	
MS3580SF0RN					●			スチール歯（標準）品番:40068568	
MS3580SF1RN				●				スチール歯（逆歯）品番:40077682	
MS3580SG0SN			7.2		●				
MS3580SG1SN				●					
MS3580SG0RN					●				
MS3580SG1RN				●					

■仕様

機種名	MS-3580S*1SN	MS-3580S*0SN
縫形式	3本針6本糸二重環縫ミシン	
用途	中厚物～厚物 ：ジーンズ、デニムジャケット、作業服等	
最高縫速度	4,500rpm	
通常縫速度	3,500rpm	
針幅	6.4mm、7.2mm	
縫目長さ	2.1mm～3.6mm （標準3.2mm）	
使用針/標準番手	UY130GS（標準）/Nm140（#22）	
針棒ストローク	33mm	
使用糸本数	6本	
頭部質量	23.5kg	
押え上昇量	最大9mm（工場出荷時6.5mm）	
上送りローラー幅	11.9mm	
送り調整方法	主送り：スライド式縫目ピッチ調整方式	
	差動送り：レバー調整方式	差動送りなし
給油方法	ロータリーポンプ式自動給油	
使用油	JUKI マシンオイル No.18	
据付け方法	補助ドライブ組MT03にてテーブルに据付け	

■機種表示

針幅区分	コード
6.4mm（1/4"）	F
7.2mm（9/32"）	G

ローラー形状区分	コード
標準	S
逆歯	R

MS3580S□□□N

縫目区分	コード
標準	S

差動区分	コード
なし	0
あり	1

ローラー幅区分	コード
11.9㎜	N

■オプション

●補助ドライブ組 MT03

★テーブルへの据付けに必要です。

●脚卓 JTMS5

MS-3580用脚卓（キャスターなし）

★この脚卓はSC-510専用です。
モーターはM-51をご使用下さい。

●フォルダ組 生地の性質や厚さにあわせた、フォルダ組をご用意しております。

品　名	品　番	出口の寸法	用　途
3/32インチフォルダー	40072322	2.4mm	中厚物
18-1/8インチフォルダー	40066942	3.2mm	中厚物～厚物（標準）
5/32インチフォルダー	40072324	4.0mm	極厚物
9-1/8インチフォルダー*	40072328	3.2mm	中厚物～厚物

*標準に対しフォルダー先端が短い為、布地のコントロールがし易い。

JAB EMS Accreditation 認定番号 RE005
JSA EMS JISQ14001:2004 ISO14001:2004 登録番号 JSAE389
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 089

対象事業所名：JUKI株式会社本社
登録範囲：工業用ミシン/家庭用ミシン/産業用ロボット等の研究・開発、設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービスにおける
①環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発
②グリーン調達及びグリーン購入
③省エネルギー（CO2排出量の削減）
④省資源（用紙購入量の削減等）
⑤廃棄物の削減及びリサイクル
⑥物流の効率化（モーダルシフト、積載の改善等）
を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI

JUKI株式会社
〒182-8655　東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
☎03（3480）2357・2358
FAX03（3430）4909

お買い求め ご相談は

635

JUKI販売株式会社
本　　社……☎042（499）3180　FAX042（499）3191
東北カスタマーズセンター……☎0197（25）2725　FAX0197（25）2790
関東カスタマーズセンター……☎042（480）4641　FAX042（480）4656
中部カスタマーズセンター……☎052（400）1234　FAX052（400）9216
北陸カスタマーズセンター……☎076（224）8805　FAX076（224）8806
近畿カスタマーズセンター……☎06（6339）7124　FAX06（6339）7136
中四国カスタマーズセンター……☎084（972）3880　FAX084（972）2380
四国カスタマーズセンター……☎084（972）3880　FAX0898（25）0334
九州カスタマーズセンター……☎0942（44）1835　FAX0942（44）9729

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2008年9月現在のものです。（Cat.No.C01-02）
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。